

Nome do Projeto: _____ AIA#: _____

Modelo nº.: _____ Local: _____

SIS#: _____ Item nº: _____ Quantidade: _____



Novo Design!

Grelhadores a Gás de Mesa

**O que é novo por DENTRO
é o que importa!**

*Construção com parede dupla isolada para
uma eficiência de aquecimento superior*

GG36TG



Modelos

Controle Manual

- ☐ GG15G ☐ GG24G
☐ GG36G ☐ GG48G

Controle por Termostato

- ☐ GG24TG ☐ GG48TG
☐ GG36TG (na imagem) ☐ GG60TG

Recursos Originais

- Chapa do grelhador em aço polido de alta eficiência com 1" de espessura, totalmente soldada à elegante placa e armação frontal em aço inoxidável.
- Estrutura com parede dupla isolada frontal e lateral, com borda frontal ampliada e fria ao toque.
- Alto desempenho: 30.000 BTU por queimador.
- Os queimadores com formato em "U" de aço inoxidável garantem controle de aquecimento a cada 12" e de chama a cada 6".
- Piloto ajustável individual para cada queimador, com acesso fácil ao painel frontal.
- Ignição piezoelétrica nos grelhadores por termostato.
- Faixa de temperatura de 200°F a 575°F no grelhador por termostato.
- Bandeja coletora removível e fácil de limpar em aço inoxidável.
- Botões de controle metálicos com parafusos de ajuste.
- Pernas de aço inoxidável ajustáveis de 4".
- Calha espátula de 4" de largura.
- Proteção anti respingo cônica de 3,5".
- A unidade é entregue configurada para gás natural, com kit de conversão para gás propano líquido e regulador.

Garantia


- Um ano para peças e mão-de-obra.



Aprovado por: _____ Data: _____



Grelhador a Gás de Mesa Modelos 15" / 24" / 36" / 48" / 60"

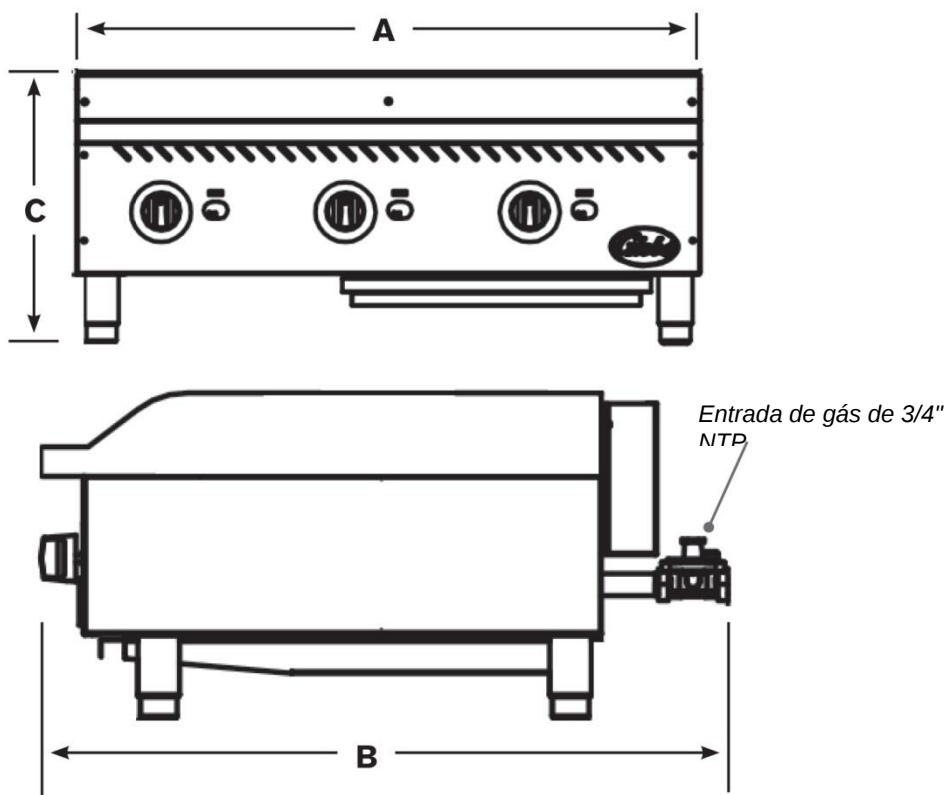

Somente para uso interno

DIMENSÕES | ESPECIFICAÇÕES | INFORMAÇÕES DE ENVIO

Caixa de transporte reforçada. O peso da caixa é indicado abaixo e pode variar conforme o envio.

Enviado em um palete. Classe de frete 85.

Modelo	A - Largura	B - Profundidade e (inclui tudo de entrada, defletor traseiro, regulador)	C - Altura	Peso líquido	Nº de Queimadores e BTUs un.	BTU	Área de Cozimento	Dimensões de envio	Peso de Envio
GG15G	15" (38 cm)	32,68" (83 cm)	15,75" (40 cm)	118,17 lbs (53,6 kg)	<u>1</u> 30.000	30.000	15" x 20" (38 cm x 51 cm)	48" x 40" x 23" (122 cm x 102 cm x 58,4 cm)	145 lbs (65,8 kg)
GG24G/ GG24TG	24" (61 cm)	32,68" (83 cm)	15,75" (40 cm)	163 lbs (81 kg)	<u>2</u> 30.000	60.000	24" x 20" (61 cm x 51 cm)	48" x 40" x 23" (122 cm x 102 cm x 58,4 cm)	210 lbs (95,3 kg)
GG36G/ GG36TG	36" (91,5 cm)	32,68" (83 cm)	15,75" (40 cm)	258 lbs (117 kg)	<u>3</u> 30.000	90.000	36" x 20" (91 cm x 51 cm)	48" x 40" x 23" (122 cm x 102 cm x 58,4 cm)	307 lbs (139,25 kg)
GG48G/ GG48TG	48" (122 cm)	32,68" (83 cm)	15,75" (40 cm)	337,75 lbs (153,2 kg)	<u>4</u> 30.000	120.000	48" x 20" (122 cm x 51 cm)	54" x 36" x 23" (137 cm x 91,4 cm x 58,4 cm)	397 lbs (180 kg)
GG60TG	60" (152,4 cm)	32,68" (83 cm)	15,75" (40 cm)	420,64 lbs (190,8 kg)	<u>5</u> 30.000	150.000	60" x 20" (152,4 cm x 50,8 cm)	62" x 36" x 23" (152,5 cm x 91,4 cm x 58,4 cm)	484,14 lbs (219,6 kg)

REQUISITOS DE GÁS E INFORMAÇÕES

- Requer alimentação principal com gás natural ou propano.
- A conversão da unidade de gás natural para propano deve ser feita por uma autorizada de assistência técnica da Globe.
- Conexão com tubo padrão com D.I. de 3/4".

O grelhador a gás é fabricado em aço inoxidável, com isolamento extra nas paredes frontal e laterais, com borda frontal fria ao toque. A chapa do grelhador tem 1" de espessura, é feita em aço altamente polido com proteção anti respingo cônica de 3,5" em aço inoxidável que envolve todo o perímetro. O grelhador tem uma calha de gordura frontal de 4" de largura, com dreno de gordura e gaveta coletora em aço inoxidável com furos de drenagem. A unidade contém queimadores de alto desempenho com formato em "U", feitos de aço inoxidável e com capacidade de 30.000 BTU, produzindo chama a cada 6". Os grelhadores de controle manual contêm chama piloto, enquanto os de controle por termostato têm ignição piezoelétrica. A faixa de temperatura dos grelhadores termostáticos é de 200°F a 575°F. A conexão de gás é de 3/4" N.P.T. macho, com um regulador de pressão conversível para gás propano ou natural. O grelhador atende à norma NSF 4 da ETL. Garantia de peças e mão-de-obra de dois anos.