

Nome do Projeto: _____ AIA#: _____

Modelo nº.: _____ Local: _____

SIS#: _____ Item nº: _____ Quantidade: _____



Char Broiler a Gás de Mesa

Você tem opções...

unidades radiantes ou com pedra refratária, disponíveis nas larguras de 15", 24", 36" e 48".

GCB24G-RK



Modelos

Char Broiler Radiante - Aço Inoxidável

- ☐ GCB15G-SR ☐ GCB24G-SR
☐ GCB36G-SR ☐ GCB48G-SR

Char Broiler Radiante - Ferro Fundido

- ☐ GCB15G-CR ☐ GCB24G-CR
☐ GCB36G-CR ☐ GCB48G-CR

Char Broiler com Pedra Refratária

- ☐ GCB15G-RK ☐ GCB24G-RK (na imagem)
☐ GCB36G-RK ☐ GCB48G-RK

Recursos Originais

- Estrutura com parede dupla isolada frontal e lateral para uma eficiência de aquecimento superior, com borda frontal ampliada e fria ao toque.
- Grades em ferro fundido e reversíveis para serviço pesado, com borda Drip Flavor.
- Grelha de pedra refratária padrão em ferro fundido, ideal para serviço pesado nos modelos com pedra refratária.
- Capas de radiante disponíveis em aço inoxidável ou ferro fundido para serviço pesado nos modelos de char broiler radiantes.
- Alto desempenho: 40.000 BTU por queimador.
- Os queimadores com formato em "U" de aço inoxidável garantem controle de aquecimento a cada 12" e de chama a cada 6".
- Piloto ajustável individual para cada queimador, com acesso fácil ao painel frontal.
- Bandeja coletora removível e fácil de limpar em aço inoxidável.
- Botões de controle metálicos com parafusos de ajuste.
- Pernas de aço inoxidável ajustáveis de 4".
- Posição versátil das grades, inclinada ou plana (rodabanca de 2" a 4", a depender da posição da grade).
- Conversível no local de uso para configuração radiante, de pedra refratária, ou combinada.
- A unidade é entregue configurada para gás natural, com kit de conversão para gás propano líquido e regulador.



Acessórios Opcionais

- Acessórios substitutos para modelo radiante ou com pedra refratária

Para selecionar as opções, consulte a lista completa na parte de trás

Garantia


- Um ano para peças e mão-de-obra.

Aprovado por: _____ Data: _____

2153 Dryden Rd., Dayton, OH 45439 | 937-299-5493 | 800-347-5423 | Fax: 937-299-4147 | www.globefoodequip.com



Char Broiler a Gás de Mesa Modelos 15" / 24" / 36" / 48"

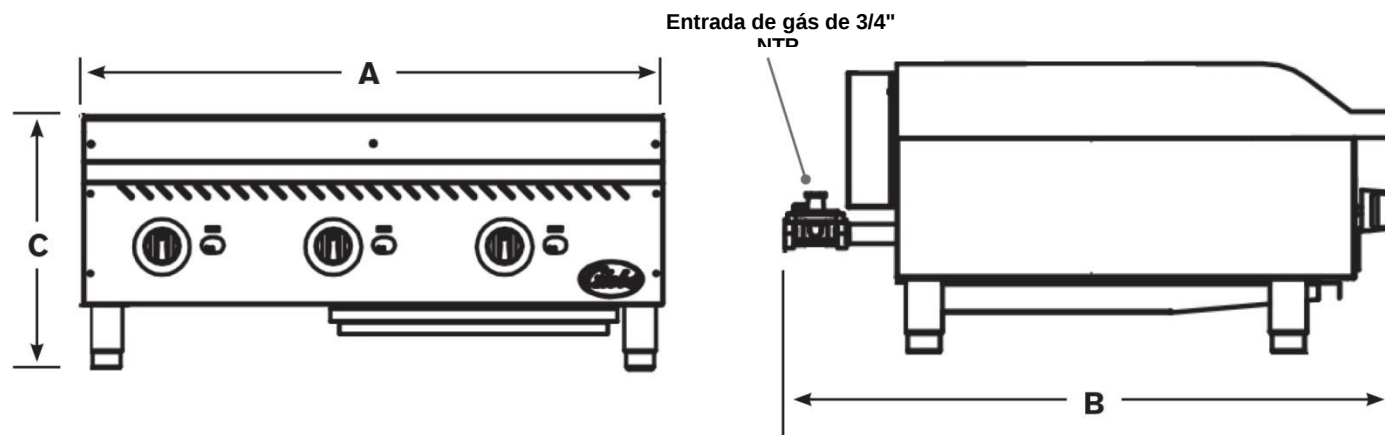

Somente para uso interno

DIMENSÕES | INFORMAÇÕES DE REMESSA

Caixa de transporte reforçada. O peso da caixa é indicado abaixo e pode variar conforme o envio. *Enviado em um palete. Classe de frete 85.*

Modelo	Largura	Profundidade	Altura	Peso líquido	Nº de Queimadores BTUs un.	BTU Total	Área de Cozimento	Dimensões de envio	Peso de Envio
GCB15G-SR GCB15G-CR GCB15G-RK	15" (38 cm)	30,32" (77 cm)	15,75" (40 cm)	78 lbs (35,4 kg)	1 40.000	40.000	15" x 20" (40 x 51 cm)	48" x 40" x 23" (122 cm x 102 cm x 58,4 cm)	101,4 lbs (46 kg)
GCB24G-SR GCB24G-CR GCB24G-RK	24" (61 cm)	30,32" (77 cm)	15,75" (40 cm)	116,85 lbs (53 kg)	2 40.000	80.000	24" x 20" (91 x 51 cm)	48" x 40" x 23" (122 cm x 102 cm x 58,4 cm)	145,5 lbs (66 kg)
GCB36G-SR GCB36G-CR GCB36G-RK	36" (91,5)	30,32" (77 cm)	15,75" (40 cm)	162,3 lbs (73,6 kg)	3 40.000	120.000	36" x 20" (91 x 51 cm)	48" x 40" x 23" (122 cm x 102 cm x 58,4 cm)	204,6 lbs (92,8 kg)
GCB48G-SR GCB48G-CR GCB48G-RK	48" (122 cm)	30,32" (77 cm)	15,75" (40 cm)	220 lbs (99,8 kg)	4 40.000	160.000	48" x 20" (91 x 51 cm)	54" x 36" x 23" (137 cm x 91,4 cm x 58,4 cm)	272 lbs (123,4 kg)

REQUISITOS DE GÁS E INFORMAÇÕES

- Requer alimentação principal com gás natural ou propano.
- A conversão da unidade de gás natural para propano deve ser feita por uma autorizada de assistência técnica da Globe.
- Conexão com tubo padrão com D.I. de 3/4".

O char broiler a gás é fabricado em aço inoxidável, com isolamento extra nas paredes frontal e laterais, com borda frontal fria ao toque. O char broiler tem grades reversíveis em ferro fundido para serviço pesado, com posicionamento versátil inclinado ou plano, com grade para pedra refratária nos modelos correspondentes. Capas de radiante disponíveis em aço inoxidável ou ferro fundido nos modelos radiantes. A unidade contém queimadores de alto desempenho com formato em "U", feitos de aço inoxidável e com capacidade de 40.000 BTU, produzindo chama a cada 6". Conversível no local de uso para configuração radiante, de pedra refratária, ou combinada; fornecido com ajuste para gás natural e kit de conversão para gás propano. O char broiler atende à norma NSF 4 da ETL.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS/ADICIONAIS:

Aquecimento Radiante

- ☐ CHARSSRAD Radiante com tampa em aço inoxidável
- ☐ CHARCIRAD Radiante com tampa em ferro fundido

Pedra Refratária

- ☐ KIT CHARRACK Inclui (2) prateleiras em ferro fundido de 6 polegadas, e (1) caixa de pedras com 30 unidades - um kit por queimador (RK)
- ☐ CHARROCK caixa de pedras com 30 unidades (por queimador)
- ☐ CHARMTL prateleira metálica

Nota: Os char broilers radiantes são entregues de fábrica com as capas dos queimadores radiantes em aço inoxidável para aquecimento. As capas dos queimadores radiantes de ferro fundido mantêm o aquecimento por mais tempo e são mais resistentes que os radiantes de aço inoxidável.